

M29 Select-Start

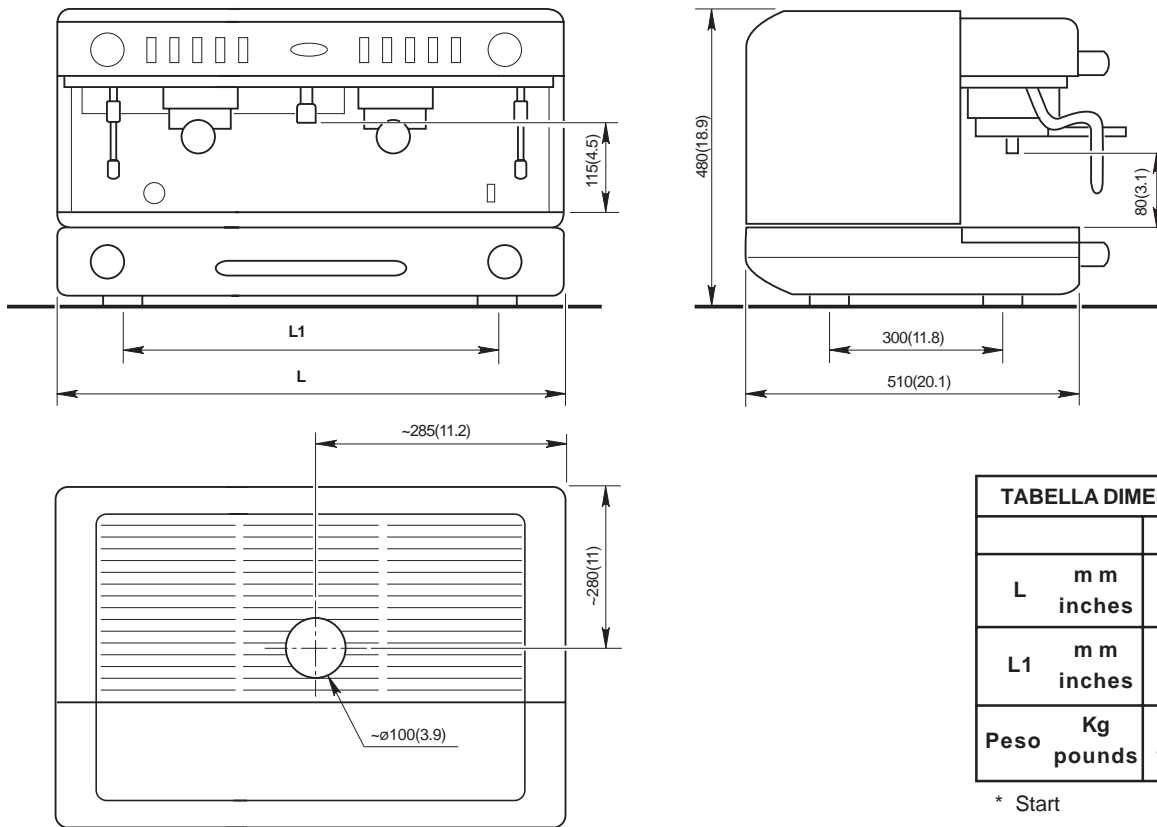


TABELLA DIMENSIONI		
		2 gr.
L	m m	570
	inches	22.4
L1	m m	304
	inches	11.9
Peso	Kg	56-52*
	pounds	123-114*

* Start

	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA INSTALLATA	CORRENTE DI LINEA	SEZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE
Macchina 2 GR.	220-240V 50Hz	3.2-3.7 kW	15A	3Gx1.5mm ² (14/3 AWG)
	208-240V 60Hz	2.7-3.6 kW	15A (spina da 20A)	3Gx1.5mm ² (14/3 AWG)
	-	-	-	-

INTERRUTTORE

- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

MESSA A TERRA

- Obbligatoria

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

- Questo apparecchio è predisposto con un morsetto posto sotto il basamento per il collegamento di un conduttore esterno equipotenziale.

ALLACCIAMENTO IDRAULICO

- ø 3/8 gas

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA

- 0 ÷ 6 bar

SCARICO IDRAULICO

- ø min. 50mm